

DESCRIPTION

Le diamètre de ceci [Machine à torréfier le thé](#) est de 100 cm et la longueur de la section droite intérieure est de 1250 millimètres. Utilisant une tension de 220 V/380, il peut traiter 15 kg de feuilles fraîches par lot.

Système de contrôle par micro-ordinateur intégré, le temps de fixation peut être contrôlé intelligemment, adopter une conception à double contrôle de température, assurer le contrôle précis de la température et assurer la qualité du thé, lors de la fixation du thé, la vitesse de la machine peut être ajustée, en fonction du thé de différentes zones de production, différentes vitesses peuvent être ajustées.

En utilisant une plaque d'acier ultra-épaisse de 2,5 mm, le changement de température est faible et une bonne conservation de la chaleur, la feuille de thé ne sera pas endommagée (les autres usines utilisent uniquement une plaque d'acier de 1,6 mm), préservent la conception de la tête de combustion de la flamme brûlante constante, réservent la flamme brûlante constante une fois l'allumage réussi, rallumez-vous à partir de la flamme brûlante constante, réduisez la pression de l'aiguille d'allumage et de la bobine d'allumage et améliorez la durée de vie.

VUE ÉCLATÉE

力士茶机
JL



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panneau de contrôle	⑧	Dissipateur de chaleur
②	Thermomètre	⑨	Poignée
③	Canon extérieur	⑩	Boîte de vitesses
④	Canon intérieur	□	Boulon d'équilibrage
⑤	Roue de support	□	Cylindre de réduction
⑥	Commutateur d'allumage	□	Zone de combustion
⑦	Roue inférieure	□	Cadre de support

AVANTAGE

1. Dispositif d'alarme, une alarme automatique peut être émise à la fin du temps défini.
2. Il y a une poignée sur le tambour, qui peut être rôtie manuellement en cas de panne de courant

soudaine, afin que le thé ne soit pas gaspillé.

3. Système de décélération optimisé, la vitesse de la machine est stable, tout en garantissant que le couple est suffisamment important et fonctionne sans problème.

4. Le corps intérieur utilise un nouveau type de matériau isolant ignifuge respectueux de l'environnement, d'une épaisseur allant jusqu'à 20 mm, réduit considérablement les pertes de chaleur et permet d'économiser de l'énergie de 30 %.

5. Un ventilateur d'extraction est ajouté à l'arrière, qui peut être allumé et éteint manuellement, ce qui peut rapidement souffler l'air chaud et humide à l'intérieur de la machine pour éviter que le thé ne soit étouffant et n'affecte le goût.

DEMANDE

[Torréfacteur de thé vert](#) convient au traitement des tisanes vertes/oolong/herbes, voici le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé vert	4 à 8 minutes
Thé Oolong	4 à 8 minutes
Tisane	4 à 8 minutes

Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION



Tea Fixation Machine DL-6CST-100

Voltage : 220V / 380V

Power : 0.75 KW

Drum Diameter : 1000 mm

Drum Length : 1250 mm

For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating

Capacity 150 kg/h

2.5mm Steel Board



L:240cm W:133cm H:201cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Machine à torréfier le thé liste de spécifications :

Modèle		DL-6CST-100
Dimensions		1330×2400×2010 millimètres
Tension		380/50 V/Hz
Diamètre intérieur du tambour		1000 millimètres
Longueur intérieure du tambour		1250 mm
Moteur d'entraînement	Puissance	0,75 kW
	Vitesse	1400 tr/min
	Tension	380 V
Ventilateur d'extraction	Puissance	85 W
	Vitesse	2200 tr/min
	Tension	220 V

Vitesse du tambour	5-37 tr/min
Type de chauffage	Gaz liquide
Capacité par heure	15 kg/heure
Efficacité	150kg/h

Modèle	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diamètre du tambour	50 cm	70 cm	90 cm	100 cm
Longueur du tambour	60 cm	100 cm	124 cm	125 cm
Capacité	25kg/h	50 kg/h	100kg/h	150kg/h

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.


DÉTAILS




Peloton de feu de combustion en forme de T couvrant le baril de fixation du thé, zone de combustion jusqu'à 100 %.



Le corps intérieur utilise un nouveau type de matériau isolant ignifuge respectueux de l'environnement, d'une épaisseur allant jusqu'à 20 mm, réduit considérablement les pertes de chaleur et économise 30 % d'énergie.

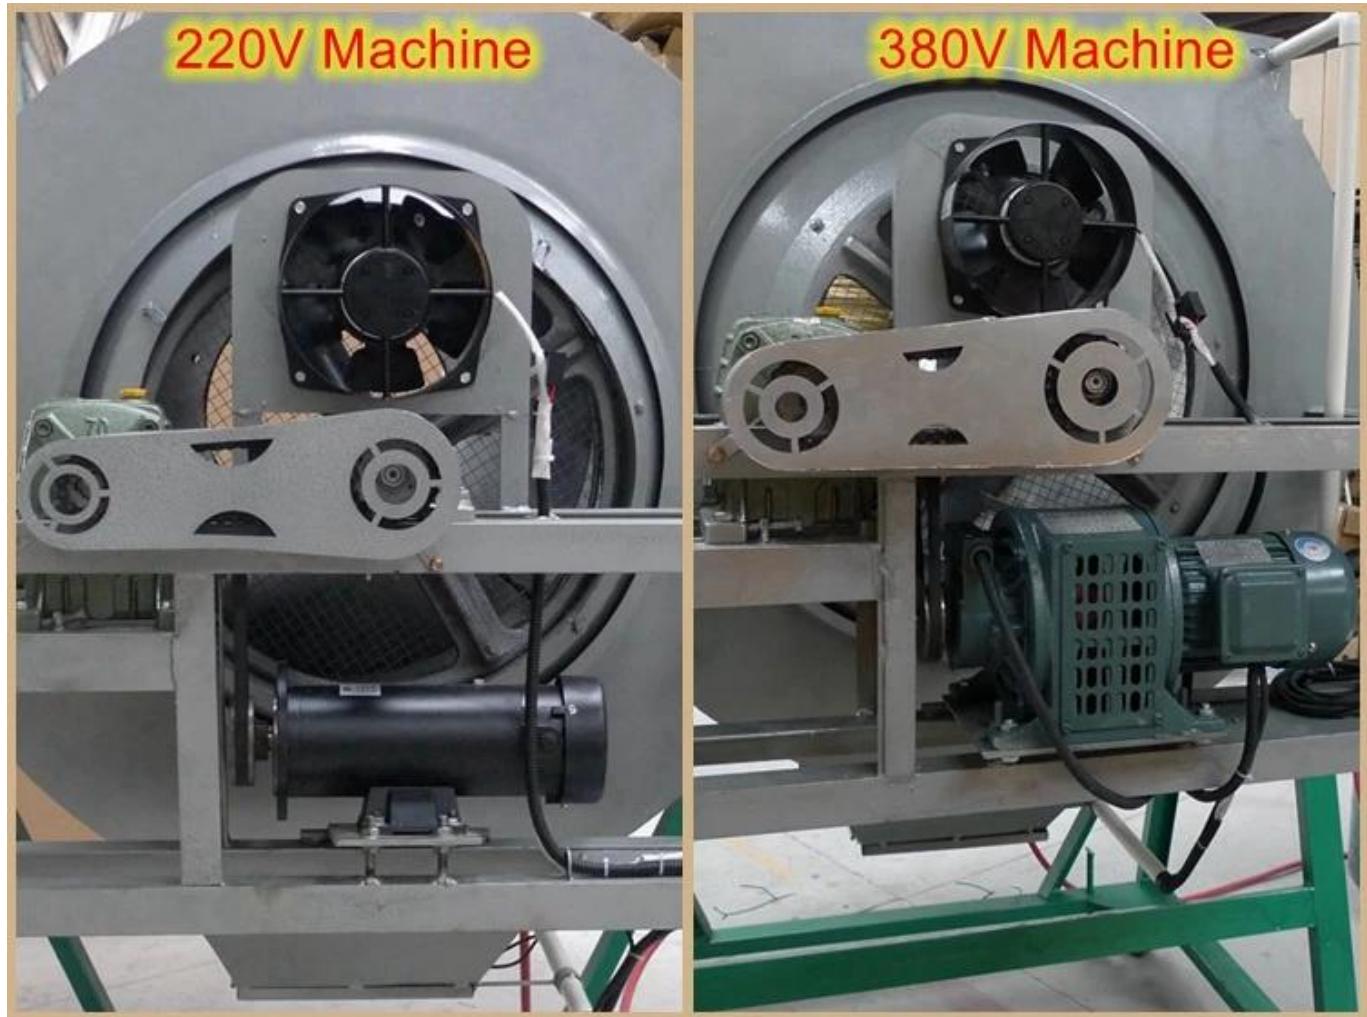

Système de décélération optimisé, la vitesse de la machine est stable, tout en garantissant que le couple est suffisamment important et fonctionne sans problème.

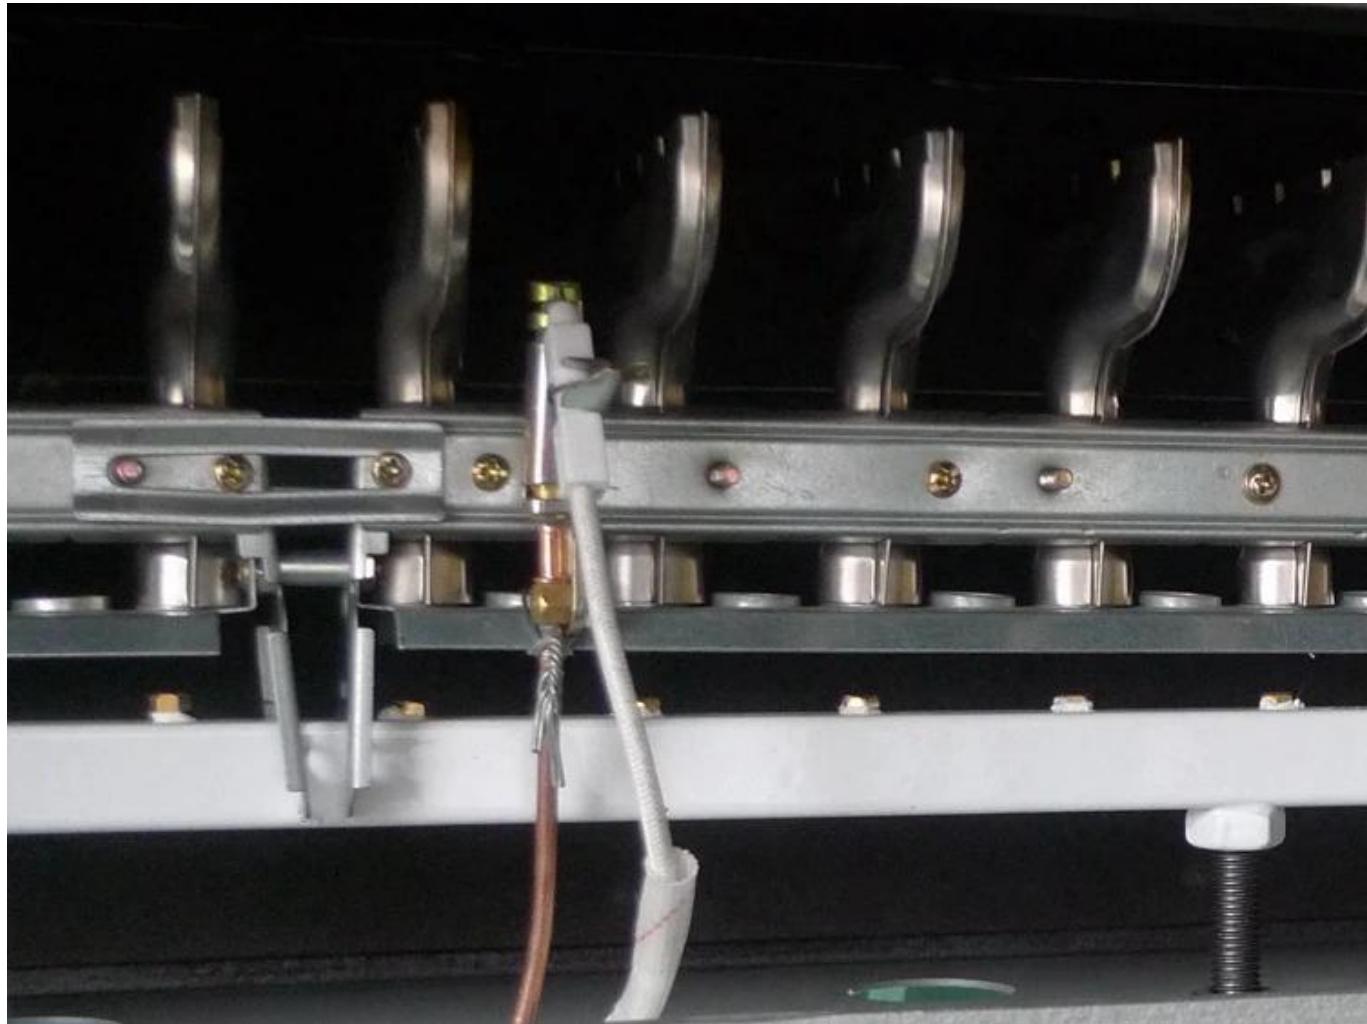

Préservez la conception de la tête de combustion de la flamme brûlante constante, réservez la flamme brûlante constante une fois l'allumage réussi, rallumez-vous à partir de la flamme brûlante constante, réduisez la pression de l'aiguille d'allumage et de la bobine d'allumage et améliorez la durée de vie.



En utilisant une plaque d'acier ultra-épaisse de 2,5 mm, le changement de température est faible et une bonne conservation de la chaleur, la feuille de thé ne sera pas endommagée (les autres usines utilisent uniquement une plaque d'acier de 1,6 mm).

PHOTOS



DELIJX.COM



DELIJX.COM



DELIJX.COM

CONTACTER

Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement dans environ 10 minutes ↓ ↓