

DESCRIPTION

Le diamètre de ceci [Machine de torréfaction de feuilles de thé vert cylindrique](#) est de 90 cm et la longueur de la section droite intérieure est de 1240 mm. Utilisant une tension de 220 V/380, il peut traiter 10 kg de feuilles fraîches par lot.

Excellente isolation thermique, conservation de la chaleur et économie d'énergie, grâce à l'utilisation de panneaux de silicate de calcium, augmentant l'effet de conservation de la chaleur et répondant aux exigences d'hygiène alimentaire.

Isolation accrue de la plaque avant du tambour, système de contrôle de température intelligent, contrôle facile à utiliser et précis, contrôle manuel et auto-intégré, double garantie.

Grande entrée d'alimentation, facile à alimenter et décharge plus rapide. La sécheresse des produits sortant avant et après est plus uniforme, la taille du cône est plus longue et le matériau ne tombe pas.

Le cylindre intérieur adopte une plaque d'acier d'une épaisseur de 2,5 mm pour éviter la déformation du cylindre à haute température. Le travail peut stocker de l'énergie, moins de perte de chaleur, un changement de température plus faible et plus d'économies d'énergie.

VUE ÉCLATÉE

力士茶機
Ji Shih Cha Ji



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panneau de contrôle	⑧	Dissipateur de chaleur
②	Thermomètre	⑨	Poignée
③	Canon extérieur	⑩	Boîte de vitesses
④	Canon intérieur	□	Boulon d'équilibrage
⑤	Roue de support	□	Cylindre de réduction
⑥	Commutateur d'allumage	□	Zone de combustion
⑦	Roue inférieure	□	Cadre de support

AVANTAGE

- Machine à roulettes, facile à déplacer.

2. Avec fonction de cadre de support pour éviter d'endommager les roues en nylon.
3. Inclinaison réglable du rouleau de tambour, la machine peut également être utilisée dans des endroits inégaux.
4. Peloton de feu de combustion en forme de T couvrant le baril de fixation du thé, zone de combustion jusqu'à 100 %.
5. Conception d'amortisseur pneumatique, la machine retombe automatiquement et la vitesse de chute est stable.

DEMANDE

[Machine à rôtir les feuilles de thé](#) convient au traitement des tisanes vertes/oolong/herbes, voici le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé vert	4 à 8 minutes
Thé Oolong	4 à 8 minutes
Tisane	4 à 8 minutes

Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION



茶力·德利茶机

Tea Fixation Machine DL-6CST-90

Voltage : 220V / 380V

Power : 0.75 KW

Drum Diameter : 900 mm

Drum Length : 1240 mm

For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
Capacity 100 kg/h
2.5mm Steel Board



L:210cm W:123cm H:184cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Cylinder Green Tea Leaf Roasting Machine](#) liste de spécifications :

Modèle		DL-6CST-90
Dimensions		1230×2100×1840 mm
Tension		380/50 V/Hz
Diamètre intérieur du tambour		900 millimètres
Longueur intérieure du tambour		1240 mm
Moteur d'entraînement	Puissance	0,75 kW
	Vitesse	1390 tr/min
	Tension	380 V
Ventilateur d'extraction	Puissance	85 W
	Vitesse	2200 tr/min
	Tension	220 V

Vitesse du tambour	5-37 tr/min
Type de chauffage	Gaz liquide
Capacité par heure	10 kg/time
Efficacité	100kg/h

Modèle	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diamètre du tambour	50 cm	70 cm	90 cm	100 cm
Longueur du tambour	60 cm	100 cm	124 cm	125 cm
Capacité	25kg/h	50 kg/h	100kg/h	150kg/h

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.


DÉTAILS




La vitesse de la machine de fixation du thé peut être ajustée, en fonction du thé des différentes zones de production, différentes vitesses peuvent être ajustées



Conception d'amortisseur pneumatique, la machine retombe automatiquement et la vitesse de chute est stable.

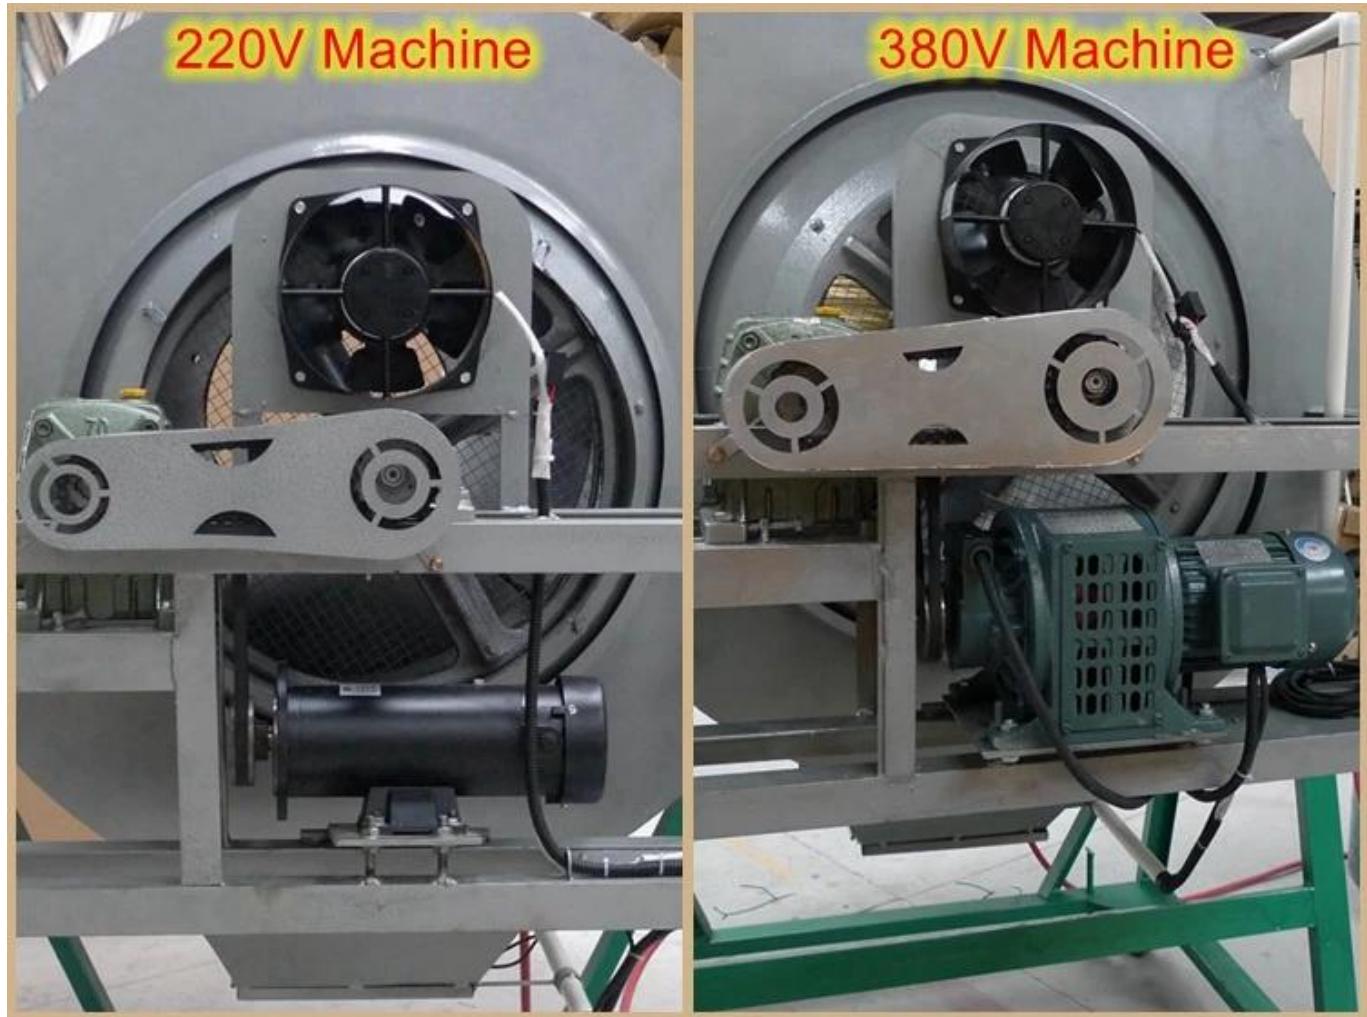

Système de décélération optimisé, la vitesse de la machine est stable, tout en garantissant que le couple est suffisamment important et fonctionne sans problème.

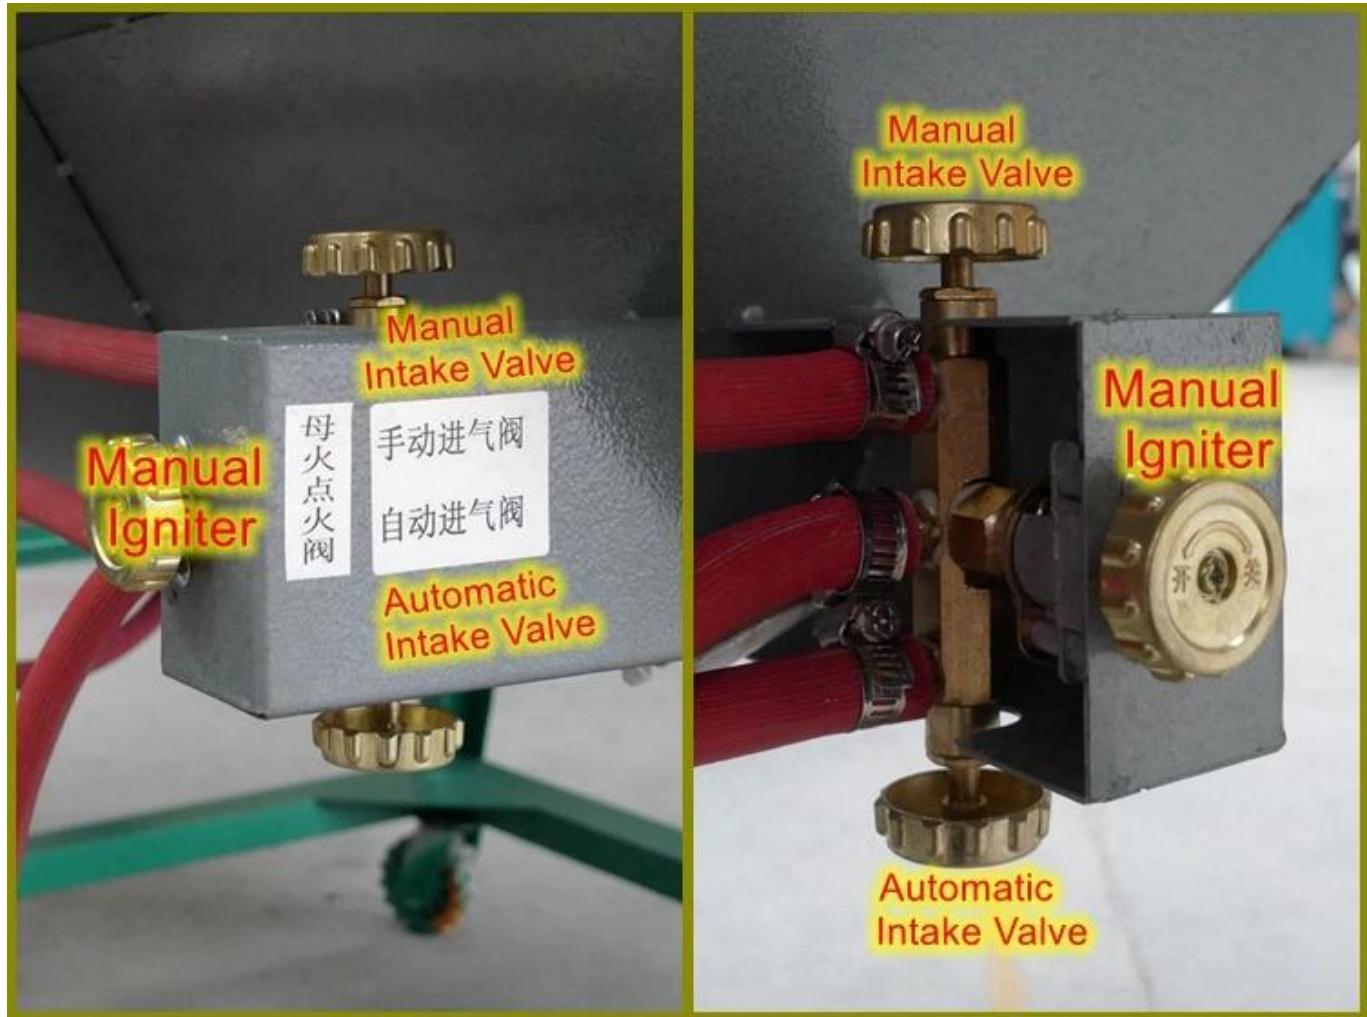

Il y a trois vannes au fond, qui peuvent être allumées manuellement en cas de panne de courant, afin que les feuilles de thé ne soient pas gaspillées.



Conception automatique de l'électrovanne, le chauffage démarre et s'arrête automatiquement, l'électrovanne se ferme automatiquement lorsque la température atteint la température réglée et la machine arrête de chauffer. Lorsque la température est inférieure à la température réglée, l'électrovanne s'ouvre et la machine réchauffe, ce qui peut économiser du carburant.

PHOTOS



DELIJX.COM



Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



DELIJX.COM

CONTACTER

Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement dans environ 10 minutes ↓ ↓