

## LA DESCRIPTION

Le diamètre de cette [machine à rôtir à thé](#) est de 100 cm et la longueur de la section droite intérieure est de 1250 mm. Utilisant une tension de 220V / 380, il peut traiter 15 kg de feuilles fraîches par lot.

Système de contrôle par micro-ordinateur intégré, le temps de fixation peut être contrôlé intelligemment, adopter une conception à double contrôle de température, assurer le contrôle précis de la température et assurer la qualité du thé, lors de la fixation du thé, la vitesse de la machine peut être ajustée, en fonction du thé de différentes zones de production, différentes vitesses peuvent être ajustées.

En utilisant une plaque d'acier ultra-épaisses de 2,5 mm, le changement de température est faible et une bonne conservation de la chaleur, la feuille de thé ne sera pas endommagée (les autres usines n'utilisent que des plaques d'acier de 1,6 mm), préservent la conception de la tête de combustion de la flamme à combustion constante, réservez la flamme allumée constante une fois l'allumage réussi, rallumez la flamme allumée constante, réduisez la pression de l'aiguille d'allumage et de la bobine d'allumage et améliorez la durée de vie.

## VUE ÉCLATÉE

力. 105220033767



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

??	Panneau de commande	??	Dissipateur de chaleur
??	Thermomètre	??	Gérer
??	Baril extérieur	??	Boîte de vitesses
??	Baril intérieur	??	Boulon d'équilibre
??	Roue de soutien	??	Cylindre de réduction
??	Commutateur d'allumage	??	Zone de combustion
??	Roue inférieure	??	Cadre de soutien

## AVANTAGE

1. Dispositif d'alarme, une alarme automatique peut être déclenchée à la fin de l'heure

définie.

2. Il y a une poignée sur le tambour, qui peut être torréfiée manuellement en cas de panne de courant soudaine, afin que le thé ne soit pas gaspillé.
3. Système de décélération optimisé, la vitesse de la machine est stable, tout en veillant à ce que le couple soit suffisamment important et fonctionne sans à-coups.
4. Le canon intérieur utilise un nouveau type de matériau isolant ignifuge respectueux de l'environnement, d'une épaisseur allant jusqu'à 20 mm, réduit considérablement les pertes de chaleur et économise de l'énergie de 30%.
5. Un ventilateur d'extraction est ajouté à l'arrière, qui peut être allumé et éteint manuellement, ce qui peut rapidement souffler l'air chaud et humide à l'intérieur de la machine pour empêcher le thé d'être étouffant et d'affecter le goût.

## APPLICATION

[Le torréfacteur de thé vert](#) convient au traitement du thé vert / oolong / aux herbes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé vert	4-8 minutes
Thé oolong	4-8 minutes
Thé aux herbes	4-8 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

## SPÉCIFICATION



Handwritten Chinese characters: 力, 54, 2010

# Tea Fixation Machine DL-6CST-100

Voltage : 220V / 380V  
Power : 0.75 KW  
Drum Diameter : 1000 mm  
Drum Length : 1250 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating  
Capacity 150 kg/h  
2.5mm Steel Board

**L:240cm W:133cm H:201cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Liste des spécifications de la [machine à rôtir à thé](#) :

Modèle		DL-6CST-100
Dimensions		1330 x 2400 x 2010 mm
Tension		380/50V/Hz
Diamètre intérieur du tambour		1000 millimètres
Longueur intérieure du tambour		1250 mm
Moteur d'entraînement	Pouvoir	0,75 KW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension	380 V
Ventilateur d'extraction	Pouvoir	85 W
	La vitesse	2200 tr/min
	Tension	220 V



Vitesse du tambour	5-37 tr/min
Type de chauffage	Gaz liquide
Capacité par temps	15 kg / heure
Efficacité	150kg/h

Spécification de tous les [rôtissoires à vapeur de thé](#) .

Modèle	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diamètre du tambour	50cm	70cm	90cm	100cm
Longueur du tambour	60cm	100cm	124 cm	125cm
Capacité	25kg/h	50kg/h	100kg/h	150kg/h

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.


## DÉTAILS




Peloton de feu à combustion en forme de T couvrant le canon de fixation du thé, zone de combustion jusqu'à 100%.



Le canon intérieur utilise un nouveau type de matériau isolant ignifuge respectueux de l'environnement, d'une épaisseur allant jusqu'à 20 mm, réduit considérablement les pertes de chaleur et économise de l'énergie de 30%.

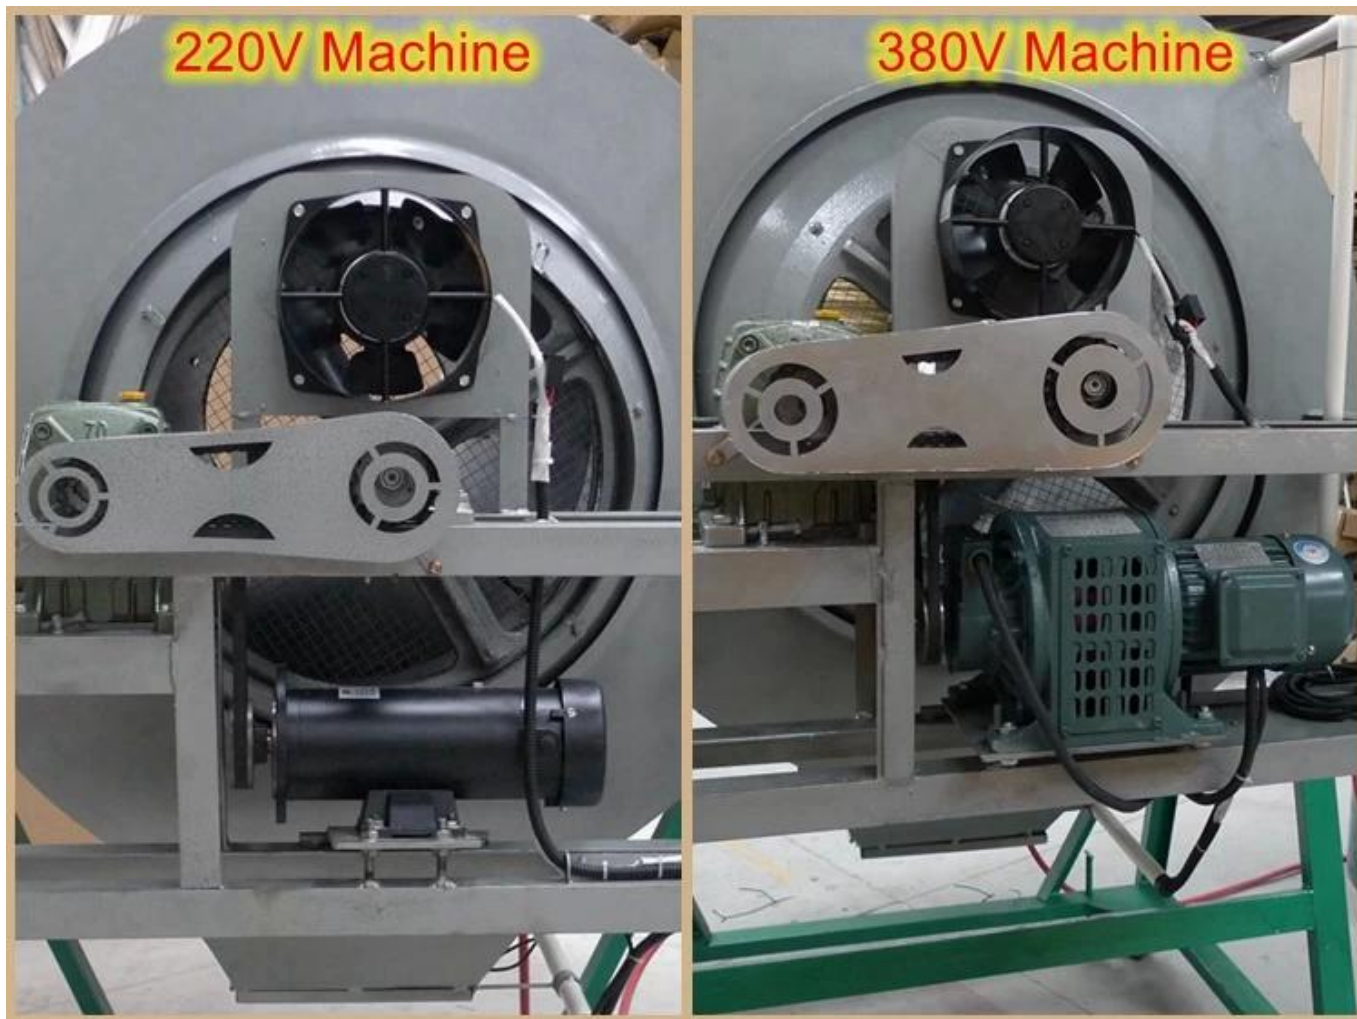

Systeme de deceleration optimise, la vitesse de la machine est stable, tout en garantissant que le couple est suffisamment important et fonctionne en douceur.

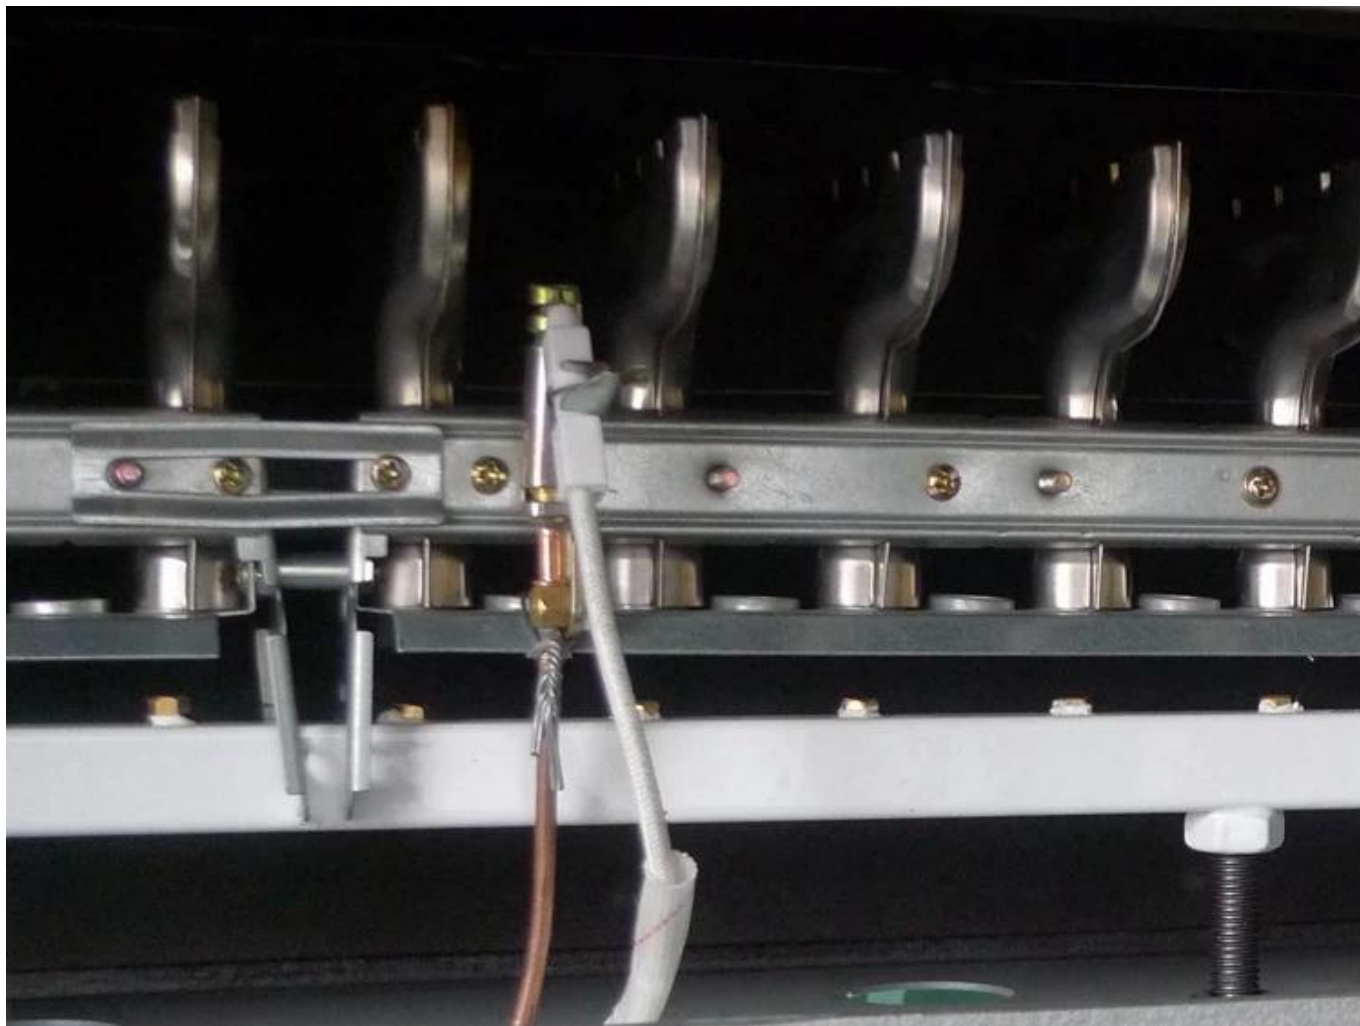

Préserver la conception de la tête de combustion de la flamme à combustion constante, réserver la flamme à combustion constante une fois l'allumage réussi, rallumer à partir de la flamme à combustion constante, réduire la pression de l'aiguille d'allumage et de la bobine d'allumage et améliorer la durée de vie .





En utilisant une plaque d'acier ultra-épaisses de 2,5 mm, le changement de température est faible et une bonne conservation de la chaleur, la feuille de thé ne sera pas endommagée (les autres usines n'utilisent que des plaques d'acier de 1,6 mm)

**PHOTOS**



**Assistant**  
Deli Tea Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)







## CONTACT

**Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.**



**↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑**







Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.  
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**