LA DESCRIPTION

Ce type de <u>torréfacteur à fixation</u> de <u>thé</u> convient à la fixation et au séchage de divers types de thé. Une machine peut être utilisée à deux fins. Après traitement par cette machine, les feuilles de thé ont des couleurs vives, des arômes riches et serrés.

Cette machine utilise un chauffage au charbon de bois, qui peut choisir du charbon de bois ou du combustible à granulés pour le chauffage.

Le coût du matériel est faible et facile à obtenir. Il est adapté pour une utilisation dans les jardins de thé dans les zones reculées. Avec une plaque d'acier de 6 mm d'épaisseur, la température est stable et les pertes de chaleur sont faibles. Uniforme, même qualité, plus de parfum!

APPLICATION

<u>La machine de séchage de torréfaction de thé</u> convient au traitement de tisane noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de fixation	Temps de séchage
Thé noir	1	15-30 minutes
Thé vert	4-6 minutes	15-30 minutes
Thé oolong	4-6 minutes	15-30 minutes
Thé aux herbes	4-6 minutes	15-30 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION



Liste de spécifications de la machine de séchage de torréfaction de thé :

Modèle		DL-6CSTP-CM90	
Dimension		2100 × 1100 × 1840mm	
Tension		220V / 380V	
Diamètre intéri	eur du tambour	900 mm	
Longueur du ta	mbour intérieur	1000 millimètres	
	Pouvoir	0,75 kW	
Moteur d'entraînement	La vitesse	1400 tr/min	
	Tension	220V / 380V	
Motour	Pouvoir	0,18 kW	
Moteur d'échappement	La vitesse	1400 tr/min	
u echappement	Tension	220V / 380V	

	Mataur da la	Pouvoir	0,15 kW	
	Moteur de la soufflante	La vitesse	2800 tr/min	
		Tension	220 V	
Vitesse du tambour		ı tambour	5-37 tr/min	
Γ	Type de chauffage		Bois / Charbon	
Γ	Efficacité		80kg/h	


Spécification de toutes les <u>machines de séchage de torréfaction</u> de <u>thé</u>

Modèle	6CSTP-CM90	6CSTP-CM110
Diamètre du tambour	90cm	110cm
Longueur du tambour	100cm	100cm
Capacité	80kg/h	100kg/h

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

PHOTOS



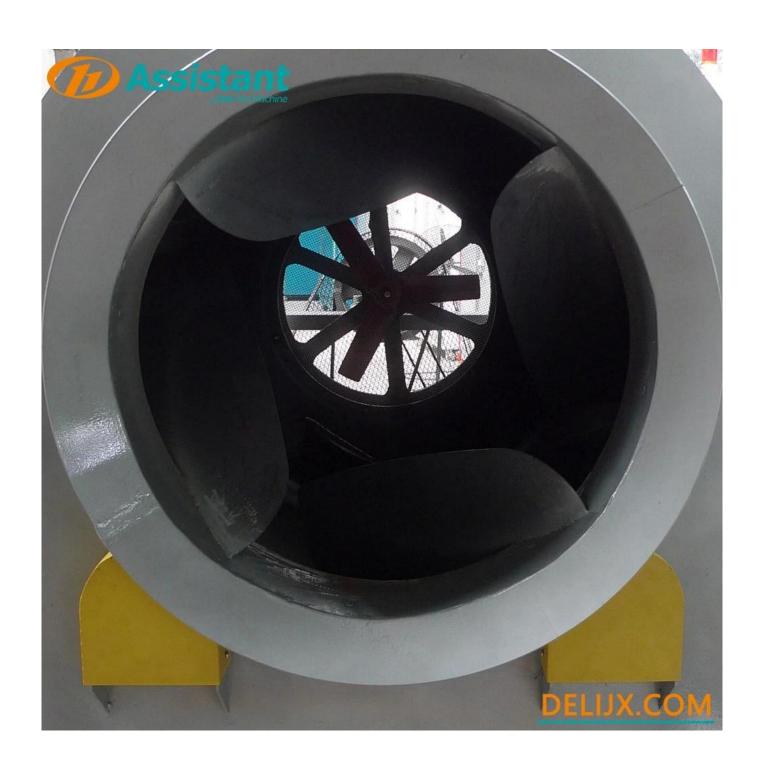





CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑



Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓