

LA DESCRIPTION

Thé [Tea Leaf Machine à rouleau](#) peut utiliser pour la plupart de thé comme le thé noir, le thé vert et le thé oolong, pour le thé vert (non fermenté) est principalement utilisé pour façonner le type de bande, pour le thé noir (thé fermenté) est principalement utilisé pour détruire les cellules des feuilles de thé fraîches, afin que le jus du thé puisse s'écouler et faciliter la fermentation ultérieure.


Grâce à la force externe de la machine à rouleaux à thé, le jus de la feuille de thé déborde, les cellules de thé sont endommagées, la feuille de thé fraîche est tordue et enroulée en forme de bande, le jus des feuilles de thé fraîches est extrait. Lors de l'infusion, le goût est plus fort, la couleur de la soupe au thé est plus brillante et la qualité du thé est meilleure.

AVANTAGE

1. Baril roulant en acier inoxydable, plaque roulante et bande roulante en aluminium, il ne rouillera pas et ne produira aucune substance nocive pour le corps humain.
2. Conception professionnelle de l'angle d'inclinaison de la plaque de pétrissage et du rayon de la bande de pétrissage, la vitesse de formation du thé est 30% plus rapide.
3. Le côté est plus haut que la plaque, empêche les feuilles de thé de tomber de la machine à rouler le thé.
4. nous pouvons également personnaliser tous les types d'acier inoxydable et tous les types de cuivre, si vous en avez besoin, veuillez nous le faire savoir.
5. Conception professionnelle de l'angle d'inclinaison de la plaque de pétrissage et du rayon de la bande de pétrissage, la vitesse de formation du thé est 30% plus rapide.

VUE ÉCLATÉE

1. 茶叶的滚动

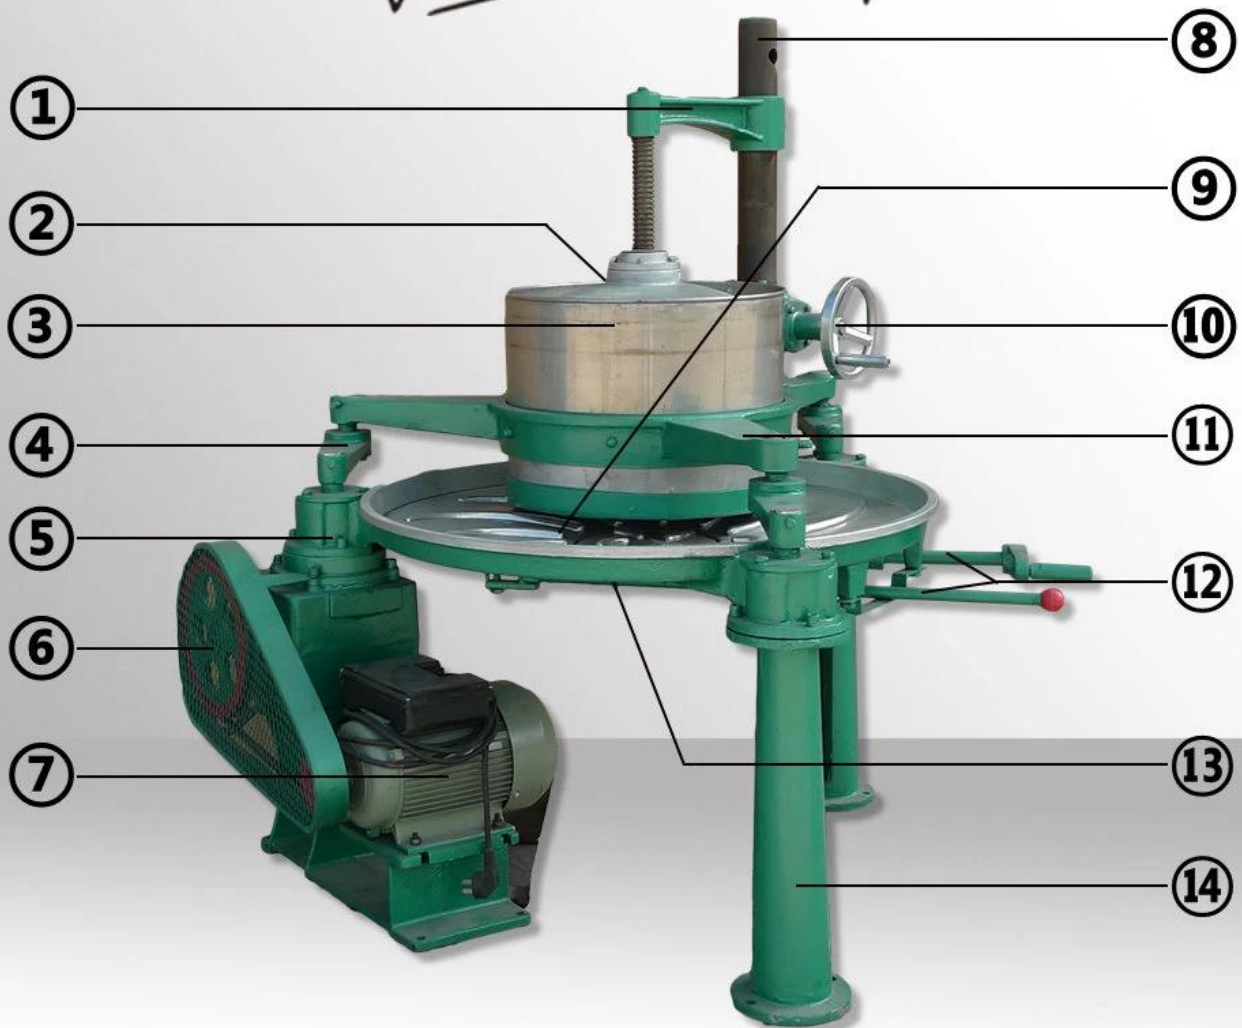

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

??	Bras transversal	??	Colonne de soutien
??	Couvercle de baril	??	Disque roulant
??	Tambour en acier inoxydable	??	Volant
??	Manivelle	??	Cadre de support
??	Boîtier de transmission	??	Poignée de décharge de thé
??	Ceinture de transmission	??	Sortie thé
??	Moteur d'entraînement	??	Jambe de soutien

APPLICATION

La machine à rouler les feuilles de thé convient au traitement de la tisane noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

Type de thé	Temps de travail
Thé noir	30-90 minutes
Thé vert	4-6 minutes
Thé oolong	4-6 minutes
Thé aux herbes	4-6 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

Liste de spécifications de la [machine à rouler les feuilles de thé](#) :

Modèle		DL-6CRT-35
Dimension		820 * 900 * 1260 millimètres
Tension d'entrée		220V / 50Hz
Diamètre du disque de thé		720 mm
Diamètre du canon		350 mm
Hauteur du canon		260 mm
Moteur correspondant	Pouvoir	1,1 kW
	La vitesse	1400 tr/min
	Tension nominale	220 V
Vitesse du canon		42 tr/min
Poids		145 kilogrammes
Capacité maximale par lot		8 kg / lot
Capacité pour le thé vert		8-80 kg/h
Capacité pour le thé noir		8-16 kg/h

Spécification de toutes les [machines à rouler les feuilles de thé](#) .

Modèle	Diamètre du canon	Hauteur du canon	Capacité
6CRT-25	25cm	18cm	3 kg / lot
6CRT-30	30cm	21cm	5 kg / lot
6CRT-35	35cm	26cm	8 kg / lot
6CRT-40	40cm	25cm	11 kg / lot
6CRT-45	45cm	28cm	15 kg / lot
6CRT-50	50cm	28cm	20 kg / lot
6CRT-55	55cm	40cm	35 kg / lot
6CRT-65	65cm	48cm	60 kg / lot

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des clients.

DÉTAILS



Baril de table à rouleaux à thé DL-6CRT-35 en SS304, diamètre du baril 35 cm, hauteur 26 cm, capacité d'environ 8 kg par lot.

Pour le temps de roulage du thé vert, il faut environ 4 à 6 minutes, une capacité d'environ 8 à 80 kg par heure.

Pour le thé noir, le temps de roulement est d'environ 30 à 90 minutes, capacité d'environ 8 à 16 kg par heure.



La conception unique du disque de roulement et de l'angle d'inclinaison de la barre de roulement, la vitesse est augmentée de 30% par rapport à d'autres sociétés.



La conception surélevée du baril roulant peut empêcher les feuilles de thé de tomber.



La conception unique du couvercle de la laminoir petite et moyenne peut être tournée pour améliorer le taux de thé de type bande.

PHOTOS



力. 11582203767

Tea Rolling Machine DL-6CRT-35

Voltage: 220V 50HZ

Power: 1.1 kw

Barrel Diameter: 35 cm

Barrel Height: 26 cm

For All Kind Tea

8 kg Per Batch

16-80 kg per hour

Stainless Steel Type



L:82cm W:90cm H:126cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







CONTACT

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

**Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓**